LISTADO DE PRECIOS.

2024

KARMEK ONE



KARMEK ONE

Quando cerchi il calore ... Cerchi

LEYENDA
Legend
Légende

CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA - La clase de eficiencia energética indica el nivel de eficiencia del producto según los estándares europeos

ENERGY EFFICIENCY CLASS - The energy efficiency class indicates the efficiency level of the product according to European standards.

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - La classe d'efficacité énergétique indique le niveau d'efficacité du produitselon les normes européennes.

BRASERO AUTOLIMPIEZA - El brasero autolimpiante es un brasero equipado con un fondo con discos giratorios que permite la descarga automática de la ceniza.

SELF-CLEANING BRAZIER - The self-cleaning brazier is a brazier equipped with a bottom with rotating discs that allows you to download automatically the ash

BRASIER AUTO-NETTOYANT - Le brasier autonettoyant est un brasier équipé d'un fond avec des disques rotatifs qui vous permet de télécharger automatiquement la cendre

CANALIZACIÓN

La canalización permite utilizar la estufa de pellets como un sistema de calefacción completo. Es posible canalizar el flujo de aire caliente incluso en espacios alejados de la estufa o en diferentes pisos, con la certeza de obtener siempre el mismo confort que el entorno de instalación. Este sistema permite la conducción del aire caliente a través de conductos flexibles, convenientemente aislados y de fácil instalación. El aire caliente fluye al nivel del suelo y se puede ajustar mediante el uso de ventilaciones especiales.

CANALIZATION

The channeling allows you to use the pellet stove as a complete heating system. It is possible to channel the air flow hot even in spaces far from the stove or on different floors, with security to always get the same comfort of the installation environment. This system allows to convey hot air through flexible ducts, suitably insulated and easily installable. The hot air flows to the ground level and can be adjusted through use of special vents.

CANALISATION

La canalisation vous permet de utiliser le poêle à granulés comme système de chauffage complet. Il est possible de canaliser le flux d'air chaud même dans les espaces éloignés du poêle ou à différents étages, avec sécurité pour toujours avoir le même confort de l'environnement d'installation. Ce système permet de véhiculer air chaud à travers des conduits flexibles, convenablement isolé et facilement installable. L'air chaud circule au niveau du sol et peut être ajusté par l'utilisation d'évents spéciaux.

VENTILACIÓN - La ventilación de la habitación permite calentar la habitación donde se encuentra la termoestufa mediante un flujo de aire caliente, de forma similar a lo que es posible con las estufas de pellet.

VENTILATION - Room ventilation allows to heat the room where the thermo stove through a flow of air hot, similar to how much possible with pellet stoves.

VENTILATION - La ventilation de la pièce permet pour chauffer la pièce où thermo poêle à travers un flux d'air chaud, semblable à combine possible avec des poêles à granulés.

DETRAZIONI FISCALI - Può usufruire del conto termico e delle detrazioni fiscali

TAX DEDUCTIONS - You can take advantage of the thermal account and the tax deductions

DÉDUCTIONS FISCALES - Vous pouvez profiter du compte thermique et du Déductions fiscales

CARGA ROTATIVA - Permite un suministro de combustible más homogéneo

ROTARY LOADING - Allows fuel supply more homogeneous
CHARGEMENT ROTATIF - Permet l'alimentation en carburant plus homogène

MULTISISTEMA
MULTI-SYSTEM
MULTI-SYSTEM

CERTIFICACIÓN ACTECO - Producto aprobado por el organismo de certificación Acteco

ACTECO CERTIFICATION - Product approved by the Acteco certification body

CERTIFICATION ACTECO - Produit approuvé par l'organisme de certification Acteco

CERTIFICACIÓN KIWA - Producto aprobado por el organismo de certificación Kiwa
KIWA CERTIFICATION - Product approved by the Kiwa certification body
CERTIFICATION KIWA - Produit approuvé par l'organisme de certification Kiwa

Modelo Wi-Fi
Module card Wi Fi
Module Wi Fi



Carga giratoria

- Seguro
- Silencio
- Suministro de combustible más homogéneo
- Vaciado completo del depósito
- Facil mantenimiento

Rotary loading

- Reliable
- Quiet
- Pellet feeding more homogeneus
- Complete usage of pellet inside the tank
- Easy maintenance

Chargement rotatif

- Fiable
- Silencieux
- Alimentation des granulés plus homgène
- Complet usage du combustible à l'intérieur du réservoir
- Entretien simple

Brasero autolimpiante

- Temperatura de combustión constante.
- Aumento de los rendimientos
- Recuperación del calor latente mediante precalentamiento del aire de combustión
- Combustión completa
- Reducción significativa de la ceniza residual.
- Efecto autolimpiante.
- Mantenimiento reducido al mínimo para el usuario
  Se requiere limpieza final una vez al mes.

Auto-cleaning brazier

- Continuos combustion temperature
- Performances increasing
- Recovery of the latent heat through the preheating of the combustion air
- Complete combustion
- Perceivable reduction of residual ashes
- Self-cleaning effect
- Minimized maintenance for the final user, cleaning necessary just once a month

Brasier autonettoyant

- Température de combustion costante
- Augmentation des rendements
- Récupération de la chaleur latente par le prechauffage de l'air comburant
- Combustion complète
- Réduction sensible des cendres restantes
- Effet autonettoyant
- Maintenance réduite au minimum pour l'utilisateur final, nettoyage une seule fois par mois

KARMEK ONE

- ÍNDICE
- INDEX
- INDEX

Estufa pellet aire

Air pellet stoves
Poêles à granulés d'air

NOA S2	P. 10
VIGO S1	P. 11
GRAZ S1 PLUS	P. 12
WELS	P. 13
WIEN S1 PLUS	P. 14
ISCHIA PLUS	P. 15
VALENCIA S1 PLUS - acero	P. 16
VALENCIA S1 PLUS - cerámica	P. 17
MINERVA S1 PLUS - acero	P. 18
MINERVA S1 PLUS - cerámica	P. 19
ALICE S1 - acero/cristal	P. 20
ALICE S1 - pietra/cerámica	P. 21
ALICE S1 CANALIZADA - acero/cristal	P. 22
ALICE S1 CANALIZADA - pietra/cerámica	P. 23
ECLIPSE PLUS - acero	P. 24
ECLIPSE PLUS - cristal	P. 25
ECLIPSE PLUS - serpentino	P. 26
GIOVE PLUS	P. 27
VENERE PLUS	P. 28
ELBA PLUS - acero	P. 29
ELBA PLUS - cerámica	P. 30

Insert pellet aire

Air pellet inserts
Inserts de granulés d'air

BREMA	P. 33
BREMA CANALIZADO	P. 34
BREMA CAMINO	P. 35
BREMA CAMINO 1	P. 36
AIR FORCE ONE 20 PLUS	P. 37
AIR FORCE ONE 28 PLUS	P. 38

Termo-estufa pellet

Hydro-ventilated thermo stoves
Thermopoêles hydro-ventilés

BERNA	P. 40
SIVIGLIA S1 - acero	P. 41
SIVIGLIA S1 - cerámica	P. 42
LIONE	P. 43
CAPRI - acero	P. 44
CAPRI - cristal	P. 45
CAPRI - cerámica	P. 46
AMALFI - acero	P. 47
AMALFI - cerámica	P. 48
MADRID	P. 49

Caldera pellet

Pellet boilers
Chaudières à granulés

TERMO RODI ADVANCE 20	P. 51
TERMO RODI ADVANCE 24	P. 52
TERMO RODI ADVANCE 34	P. 53

- ESTUFA PELLET AIRE
- AIR PELLET STOVES
- POÊLES À GRANULÉS D'AIR



NOA S2



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



S0501S2
Blanco
White
Blanc

€ 1.785,00



S0503S2
Bronce
Bronze
Bronze

€ 1.785,00



S0504S2
Antracita
Anthracite
Anthracite

€ 1.785,00

Estufa pellet aire
Air pellet stoves
Poêles à granulés d'air

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	96 x 47 x 53 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	10,33 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	9,18 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	93,07 - 88,86 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	260 m3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,0 - 2,13 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	133,4 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	14 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	94 Kg

Caracterìsticas


- Salida de humos superior o posterior
- Cajòn de ceniza extraible
- Brasero en fundiciòn
- Mando a distancia incluido
- Revestimiento de acero

Characteristics

- Upper and rear Smoke outlet
- Removable ash pan
- Cast iron brazier
- Remote control included
- Steel cover

Caractéristique

- Sortie des fumées supérieure et arriére
- Tiroir à cendres amovible
- Creuset en fonte
- Télécommande (incluse)
- Revêtement en acier



VIGO S1 ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



S2000
Rojo
Red
Rouge

€ 1.871,00



S2001
Blanco
White
Blanc

€ 1.871,00



S2002
Negro
Black
Noir

€ 1.871,00



S2003
Bronce
Bronze
Bronze

€ 1.871,00

Estufa pellet aire
Air pellet stoves
Poêles à granulés d'air

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	100 x 49 x 56 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	11,67 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	10,28 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	93,07 - 88,09 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	294 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,00 - 2,41 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	86 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	18,5 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	104 Kg

Caracterìsticas


- Mando a distancia incluido
- Salida de humos posterior
- Cajòn de ceniza extraible
- Brasero en fundiciòn

Characteristics

- Remote control included
- Rear Smoke outlet
- Removable ash pan
- Cast iron brazier

Caractéristique

- Télécommande (incluse)
- Sortie des fumées arriére
- Tiroir à cendres amovible
- Creuset en fonte



GRAZ S1 PLUS ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



G2000P
Rojo
Red
Rouge

€ 2.060,00



G2001P
Blanco
White
Blanc

€ 2.060,00



G2002P
Negro
Black
Noir

€ 2.060,00



G2003P
Bronce
Bronze
Bronze

€ 2.060,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1093 — **€ 290,00**
Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option



AC1003 — **€ 350,00**
Kit de canalizaciòn opcional
Ducting Kit available as an option
Kit de canalisation optionnel

Estufa pellet aire
Air pellet stoves
Poêles à granulés d'air

A+

kiwa

BRACIERE
AUTOPULENTE

CANALIZZABILE

ECO incentivi

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	100 x 49 x 56 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	11,67 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	10,28 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	93,07 - 88,09 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	294 m3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,00 - 2,41 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	86 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	18,5 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	104 Kg

Caracterìsticas


- Mando a distancia incluido
- Salida de humos superior y posterior
- Cajòn de ceniza extraible
- Brasero en fundiciòn
- Sistema de cestillo autolimpiante

Characteristics

- Remote control included
- Upper and rear Smoke outlet
- Removable ash pan
- Cast iron brazier
- Automatic cleaning system of the brazier

Caractéristique

- Télécommande (incluse)
- Sortie des fumées supérieure et arriére
- Tiroir à cendres amovible
- Creuset en fonte
- Systeme autonettoyant du creuset



WELS ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



G4000
Rojo
Red
Rouge

€ 2.025,00



G4001
Blanco
White
Blanc

€ 2.025,00



G4002
Negro
Black
Noir

€ 2.025,00

OPCIÓN CANALIZADA - CHANNELED OPTION - OPTION CANALISÉE



G4000CL
Rojo
Red
Rouge

€ 2.375,00



G4001CL
Blanco
White
Blanc

€ 2.375,00



G4002CL
Negro
Black
Noir

€ 2.375,00

Estufa pellet aire
Air pellet stoves
Poêles à granulés d'air

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	104 x 79 x 39 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	10,57 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	9,54 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	93,86 - 90,26 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	273 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	0,97 - 2,19 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	108 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	15 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	111 Kg

Caracterìsticas


- Mando a distancia incluido
- Salida de humos posterior, lateral y superior
- Cajòn de ceniza extraible
- Brasero en fundiciòn

Characteristics

- Remote control included
- Upper, Rear and lateral Smoke outlet
- Removable ash pan
- Cast iron brazier

Caractéristique

- Télécommande (incluse)
- Sortie des fumées supérieure, latérale et arriére
- Tiroir à cendres amovible
- Creuset en fonte



WIEN S1 PLUS ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



G3000P
Rojo
Red
Rouge

€ 2.529,00



G3001P
Blanco
White
Blanc

€ 2.529,00



G3002P
Negro
Black
Noir

€ 2.529,00




G3003P
Bronce
Bronze
Bronze

€ 2.529,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1093 — **€ 290,00**
Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option



AC1003 — **€ 350,00**
Kit de canalizaciòn opcional
Ducting Kit available as an option
Kit de canalisation optionnel

Estufa pellet aire
Air pellet stoves
Poêles à granulés d'air

A+











Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	103 x 49 x 56 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	13,22 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	11,52 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	93,07 - 87,15 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	330 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,00 - 2,73 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	91 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	20 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	112 Kg

Caracterìsticas


- Mando a distancia incluido
- Salida de humos posterior
- Cajòn de ceniza extraible
- Brasero en fundiciòn
- Sistema de cestillo autolimpiante

Characteristics

- Remote control included
- Rear Smoke outlet
- Removable ash pan
- Cast iron brazier
- Automatic cleaning system of the brazier

Caractéristique

- Télécommande (incluse)
- Sortie des fumées arriére
- Tiroir à cendres amovible
- Creuset en fonte
- Systeme autonettoyant du creuset



ISCHIA PLUS ★★★★



Versioni e colori - Versions and colors - Versions et couleurs



C3110P
Rojo
Red
Rouge

€ 2.792,00



C3111P
Blanco
White
Blanc

€ 2.792,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1093 — **€ 290,00**
Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option

AC1003 — **€ 350,00**
Kit de canalizaciòn opcional
Ducting Kit available as an option
Kit de canalisation optionnel

Estufa pellet aire
Air pellet stoves
Poêles à granulés d'air

A+

BRACIERE AUTOPULENTE

CANALIZZABILE

ECO incentivi

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	103 x 52 x 51 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	13,22 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	11,52 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	93,07 - 87,15 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	330 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,00 - 2,73 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	147 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	20 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	104 Kg

Caracterìsticas


- Mando a distancia incluido
- Salida de humos superior o posterior
- Cajòn de ceniza extraible
- Brasero en fundiciòn
- Puerta con doble cristal
- Uscita aria calda dal lato superiore
- Sistema de cestillo autolimpiante

Characteristics

- Remote control included
- Upper and rear Smoke outlet
- Removable ash pan
- Cast iron brazier
- Double glass door
- Hot air outlet from the upper side
- Automatic cleaning system of the brazier

Caractéristique

- Télécommande (incluse)
- Sortie des fumées supérieure et arriére
- Tiroir à cendres amovible
- Creuset en fonte
- Porte avec double vitrage
- Sortie d'air chaud par les haut
- Systeme autonettoyant du creuset



VALENCIA S1 PLUS ACERO ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



N7050P
Rojo
Red
Rouge

€ 2.838,00



N7051P
Blanco
White
Blanc

€ 2.838,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1093
Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option

€ 290,00

Estufa pellet aire
Air pellet stoves
Poêles à granulés d'air

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	101 x 60 x 55 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	13,22 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	11,52 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	93,07 - 87,15 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	330 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,00 - 2,73 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	91 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	15 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	152 Kg

Caracterìsticas


- Mando a distancia incluido
- Salida de humos posterior
- Cajòn de ceniza extraible
- Brasero y puerta en fundiciòn
- Sistema de cestillo autolimpiante

Characteristics

- Remote control included
- Rear Smoke outlet
- Removable ash pan
- Cast iron brazier, hot air grate and door
- Automatic cleaning system of the brazier

Caractéristique

- Télécommande (incluse)
- Sortie des fumées arriére
- Tiroir à cendres amovible
- Creuset, grille et porte en fonte
- Systeme autonettoyant du creuset



VALENCIA S1 PLUS CERÁMICA ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



N7000P

Rojo
Red
Rouge

€ 3.205,00



N7001P

Blanco
White
Blanc

€ 3.205,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1093 **€ 290,00**
Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option

Estufa pellet aire
Air pellet stoves
Poêles à granulés d'air

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	101 x 60 x 55 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	13,22 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	11,52 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	93,07 - 87,15 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	330 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,00 - 2,73 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	91 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	15 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	162 Kg

Caracterìsticas

- Mando a distancia incluido
- Salida de humos posterior
- Cajòn de ceniza extraible
- Brasero y puerta en fundiciòn
- Sistema de cestillo autolimpiante

Characteristics

- Remote control included
- Rear Smoke outlet
- Removable ash pan
- Cast iron brazier, hot air grate and door
- Automatic cleaning system of the brazier

Caractéristique

- Télécommande (incluse)
- Sortie des fumées arriére
- Tiroir à cendres amovible
- Creuset, grille et porte en fonte
- Systeme autonettoyant du creuset



MINERVA S1 PLUS ACERO ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



P5000
Rojo
Red
Rouge

€ 3.514,00



P5001
Blanco
White
Blanc

€ 3.514,00



P5002
Antracita
Anthracite
Anthracite

€ 3.514,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1093 — **€ 290,00**
Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option

AC1001 — **€ 350,00**
Kit de canalizaciòn opcional (solo per versione PLUS)
Ducting Kit (available as an option only for version PLUS)
Kit de canalisation optionnel (seulement pour la version PLUS)

Estufa pellet aire
Air pellet stoves
Poêles à granulés d'air

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	120 x 56 x 57 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	13,22 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	11,52 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	93,07 - 87,15 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	330 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,00 - 2,73 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	91 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	20 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	136 Kg

Caracterìsticas


- Mando a distancia incluido
- Salida de humos posterior
- Cajòn de ceniza extraible
- Brasero y puerta en fundiciòn
- Sistema de cestillo autolimpiante

Characteristics

- Remote control included
- Rear Smoke outlet
- Removable ash pan
- Cast iron brazier and door
- Automatic cleaning system of the brazier

Caractéristique

- Télécommande (incluse)
- Sortie des fumées arriére
- Tiroir à cendres amovible
- Creuset et porte en fonte
- Systeme autonettoyant du creuset



MINERVA S1 PLUS CERÁMICA ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



P5100

Rojo
Red
Rouge

€ 4.224,00



P5101

Blanco
White
Blanc

€ 4.224,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1093 — **€ 290,00**
Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option



AC1001 — **€ 350,00**
Kit de canalizaciòn opcional (solo per versione PLUS)
Ducting Kit (available as an option only for version PLUS)
Kit de canalisation optionnel (seulement pour la version PLUS)

Estufa pellet aire
Air pellet stoves
Poêles à granulés d'air

A+











Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	120 x 56 x 57 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	13,22 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	11,52 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	93,07 - 87,15 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	330 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,00 - 2,73 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	91 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	20 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	149 Kg

Caracterìsticas


- Mando a distancia incluido
- Salida de humos posterior
- Cajòn de ceniza extraible
- Brasero y puerta en fundiciòn
- Sistema de cestillo autolimpiante

Characteristics

- Remote control included
- Rear Smoke outlet
- Removable ash pan
- Cast iron brazier and door
- Automatic cleaning system of the brazier

Caractéristique

- Télécommande (incluse)
- Sortie des fumées arriére
- Tiroir à cendres amovible
- Creuset et porte en fonte
- Systeme autonettoyant du creuset



ALICE S1 ACERO / CRISTAL ★★★★



ALICE S1 ACERO

Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



E7000DV
Rojo
Red
Rouge

€ 2.633,00



E7001DV
Beige
Beige
Beige

€ 2.633,00



E7005DV
Blanco
White
Blanc

€ 2.633,00

ALICE S1 CRISTAL

Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



E7010DV
Rojo
Red
Rouge

€ 2.930,00



E7011DV
Blanco
White
Blanc

€ 2.930,00



E7012DV
Negro
Black
Noir

€ 2.930,00

Estufa pellet aire
Air pellet stoves
Poêles à granulés d'air

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	107 x 87 x 35 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	14,10 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	12,68 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	95,28 - 89,92 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	360 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,27 - 2,91 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	128,8 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	23 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	142 Kg

Caracterìsticas


- Mando a distancia incluido
- Salida de humos supérior, posterior
- Cajòn de ceniza extraible
- Brasero en fundiciòn
- Puerta con doble cristal

Characteristics

- Remote control included
- Upper and rear Smoke outlet
- Removable ash pan
- Cast iron brazier
- Double glass door

Caractéristique

- Télécommande (incluse)
- Sortie des fumées supérieure et arriére
- Tiroir à cendres amovible
- Creuset en fonte
- Porte avec double vitrage



ALICE S1 PIETRA / CERÁMICA ★★★★



ALICE S1 PIETRA

Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



E7020DV
Ardesia
Slate stone
Ardoise

€ 3.250,00



E7021DV
Pietra Ivory
Ivory stone
Pierre ivoire

€ 3.250,00

ALICE S1 CERÁMICA

Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



E7030DV
Rojo
Red
Rouge

€ 3.250,00



E7031DV
Blanco
White
Blanc

€ 3.250,00



E7033DV
Cuero
Leather
Cuir

€ 3.250,00

Estufa pellet aire
Air pellet stoves
Poêles à granulés d'air

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	107 x 87 x 35 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	14,10 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	12,68 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	95,28 - 89,92 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	360 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,27 - 2,91 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	128,8 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	23 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	142 Kg

Caracterìsticas


- Mando a distancia incluido
- Salida de humos superior, posterior
- Cajòn de ceniza extraible
- Brasero en fundiciòn
- Puerta con doble cristal

Characteristics

- Remote control included
- Upper and rear Smoke outlet
- Removable ash pan
- Cast iron brazier
- Double glass door

Caractéristique

- Télécommande (incluse)
- Sortie des fumées supérieure et arriére
- Tiroir à cendres amovible
- Creuset en fonte
- Porte avec double vitrage



ALICE S1 CANALIZADA ACERO / CRISTAL ★★★★



ALICE S1 CANALIZADA ACERO

Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



E7100DV
Rojo
Red
Rouge

€ 2.930,00



E7101DV
Beige
Beige
Beige

€ 2.930,00



E7105DV
Blanco
White
Blanc

€ 2.930,00

ALICE S1 CANALIZADA CRISTAL

Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



E7110DV
Rojo
Red
Rouge

€ 3.182,00



E7111DV
Blanco
White
Blanc

€ 3.182,00



E7112DV
Negro
Black
Noir

€ 3.182,00

Estufa pellet aire
Air pellet stoves
Poêles à granulés d'air

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	107 x 87 x 35 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	14,10 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	12,68 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	95,28 - 89,92 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	360 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,27 - 2,91 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	128,8 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	23 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	147 Kg

Caracterìsticas


- Mando a distancia incluido
- Salida de humos supérior, posterior
- Cajòn de ceniza extraible
- Brasero en fundiciòn
- Puerta con doble cristal
- Kit de canalizaciòn (incluido)

Characteristics

- Remote control included
- Upper and rear Smoke outlet
- Removable ash pan
- Cast iron brazier
- Double glass door
- Ducting Kit included

Caractéristique

- Télécommande (incluse)
- Sortie des fumées supérieure et arriére
- Tiroir à cendres amovible
- Creuset en fonte
- Porte avec double vitrage
- Kit de canalisation (incluse)



ALICE S1 CANALIZADA PIETRA / CERÁMICA ★★★★



ALICE S1 PIETRA

Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



E7120DV
Ardesia
Slate stone
Ardoise

€ 3.571,00



E7121DV
Ivori
Ivory stone
Pierre ivoire

€ 3.571,00

ALICE S1 CERÁMICA

Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



E7130DV
Rojo
Red
Rouge

€ 3.571,00



E7131DV
Blanco
White
Blanc

€ 3.571,00



E7133DV
Cuero
Leather
Cuir

€ 3.571,00

Estufa pellet aire
Air pellet stoves
Poêles à granulés d'air

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	107 x 87 x 35 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	14,10 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	12,68 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	95,28 - 89,92 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	360 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,27 - 2,91 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	128,8 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	23 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	147 Kg

Caracterìsticas


- Mando a distancia incluido
- Salida de humos supérior, posterior
- Cajòn de ceniza extraible
- Brasero en fundiciòn
- Puerta con doble cristal
- Kit de canalizaciòn (incluido)

Characteristics

- Remote control included
- Upper and rear Smoke outlet
- Removable ash pan
- Cast iron brazier
- Double glass door
- Ducting Kit included

Caractéristique

- Télécommande (incluse)
- Sortie des fumées supérieure et arriére
- Tiroir à cendres amovible
- Creuset en fonte
- Porte avec double vitrage
- Kit de canalisation (incluse)



ECLIPSE PLUS ACERO ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs




P5252

Negro
Black
Noir

€ 4.063,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1093 — **€ 290,00**
Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option



AC1004 — **€ 350,00**
Kit de canalizaciòn opcional
Ducting Kit available as an option
Kit de canalisation optionnel

Estufa pellet aire
Air pellet stoves
Poêles à granulés d'air

A+











Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	115 x 72 x 53 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	16,35 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	14,60 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	93,00 - 86,20 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	418 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,30 - 3,30 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	153 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	19 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	165 Kg

Caracterìsticas


- Mando a distancia incluido
- Salida de humos posterior
- Cajòn de ceniza extraible
- Sistema de cestillo autolimpiante

Characteristics

- Remote control included
- Rear Smoke outlet
- Removable ash pan
- Automatic cleaning system of the brazier

Caractéristique

- Télécommande (incluse)
- Sortie des fumées arriére
- Tiroir à cendres amovible
- Systeme autonettoyant du creuset



ECLIPSE PLUS CRISTAL ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



P5202

Cristal
Glass
Verre

€ 4.200,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1093 — **€ 290,00**
Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option



AC1004 — **€ 350,00**
Kit de canalizaciòn opcional
Ducting Kit available as an option
Kit de canalisation optionnel

Estufa pellet aire
Air pellet stoves
Poêles à granulés d'air

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	115 x 72 x 53 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	16,35 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	14,60 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	93,00 - 86,20 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	418 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,30 - 3,30 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	153 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	19 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	165 Kg

Caracterìsticas


- Mando a distancia incluido
- Salida de humos posterior
- Cajòn de ceniza extraible
- Sistema de cestillo autolimpiante

Characteristics

- Remote control included
- Rear Smoke outlet
- Removable ash pan
- Automatic cleaning system of the brazier

Caractéristique

- Télécommande (incluse)
- Sortie des fumées arriére
- Tiroir à cendres amovible
- Systeme autonettoyant du creuset



ECLIPSE PLUS SERPENTINO ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs




P5200

Serpentino
Serpentine
Serpentine

€ 4.339,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1093 — **€ 290,00**
Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option



AC1004 — **€ 350,00**
Kit de canalizaciòn opcional
Ducting Kit available as an option
Kit de canalisation optionnel

Estufa pellet aire
Air pellet stoves
Poêles à granulés d'air

A+











Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	115 x 72 x 53 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	16,35 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	14,60 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	93,00 - 86,20 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	418 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,30 - 3,30 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	153 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	19 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	165 Kg

Caracterìsticas


- Mando a distancia incluido
- Salida de humos posterior
- Cajòn de ceniza extraible
- Sistema de cestillo autolimpiante
- Top superior en piedra natural

Characteristics

- Remote control included
- Rear Smoke outlet
- Removable ash pan
- Automatic cleaning system of the brazier
- Natural stone top

Caractéristique

- Télécommande (incluse)
- Sortie des fumées arriére
- Tiroir à cendres amovible
- Systeme autonettoyant du creuset
- Planeau supériere en pierre naturelle



GIOVE PLUS ★ ★ ★

Esta versión hasta fin de existencia
This version while stocks last
Cette version jusqu'à épuisement des stocks



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



CN2000
Rojo
Red
Rouge

€ 2.354,00



CN2001
Blanco
White
Blanc

€ 2.354,00



CN2002
Negro
Black
Noir

€ 2.354,00



CN2003
Bronce
Bronze
Bronze

€ 2.354,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1093 — **€ 290,00**
Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option

Estufa pellet aire
Air pellet stoves
Poêles à granulés d'air

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	110 x 50 x 51 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	10,83 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	9,54 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	90,20 - 88,04 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	263 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	0,91 - 2,19 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	31 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	16 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	102 Kg

Caracterìsticas


- Estufa de conveccion natural
- Mando a distancia incluido
- Salida de humos superior o posterior
- Brasero y puerta en fundiciòn
- Cajòn de ceniza extraible
- Sistema de cestillo autolimpiante

Characteristics

- Natural convection stove
- Remote control included
- Upper and rear Smoke outlet
- Cast iron brazier and door
- Removable ash pan
- Automatic cleaning system of the brazier

Caractéristique

- Poêle à convention naturelle
- Télécommande (incluse)
- Sortie des fumées supérieure et arriére
- Creuset et porte en fonte
- Tiroir à cendres amovible
- Systeme autonettoyant du creuset



VENERE PLUS ★ ★ ★

Esta versión hasta fin de existencia
This version while stocks last
Cette version jusqu'à épuisement des stocks



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



CN3000
Rojo
Red
Rouge

€ 2.354,00



CN3001
Blanco
White
Blanc

€ 2.354,00



CN3002
Negro
Black
Noir

€ 2.354,00



CN3003
Bronce
Bronze
Bronze

€ 2.354,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1093 **€ 290,00**
Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option

Estufa pellet aire
Air pellet stoves
Poêles à granulés d'air

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	110 x 54 x 51 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	10,83 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	9,54 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	90,20 - 88,04 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	263 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	0,91 - 2,19 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	31 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	16 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	102 Kg

Caracterìsticas


- Estufa de conveccion natural
- Mando a distancia incluido
- Salida de humos superior o posterior
- Brasero y puerta en fundiciòn
- Cajòn de ceniza extraible
- Sistema de cestillo autolimpiante

Characteristics

- Natural convection stove
- Remote control included
- Upper and rear Smoke outlet
- Cast iron brazier and door
- Removable ash pan
- Automatic cleaning system of the brazier

Caractéristique

- Poêle à convention naturelle
- Télécommande (incluse)
- Sortie des fumées supérieure et arriére
- Creuset et porte en fonte
- Tiroir à cendres amovible
- Systeme autonettoyant du creuset



ELBA PLUS ACERO ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



P6000
Rojo
Red
Rouge

€ 4.190,00



P6001
Blanco
White
Blanc

€ 4.190,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1093 **€ 290,00**
Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option

Estufa pellet aire
Air pellet stoves
Poêles à granulés d'air

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	122 x 59 x 48 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	15,57 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	14,49 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	96,16 - 93,07 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	415 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,36 - 3,21 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	130 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	28 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	162 Kg

Caracterìsticas


- Mando a distancia incluido
- Salida de humos posterior
- Cajòn de ceniza extraible
- Brasero en fundiciòn
- Puerta con doble cristal
- Sistema de cestillo autolimpiante
- Kit de canalizaciòn (incluido)

Characteristics

- Remote control included
- Rear Smoke outlet
- Removable ash pan
- Cast iron brazier
- Double glass door
- Automatic cleaning system of the brazier
- Ducting Kit included

Caractéristique

- Télécommande (incluse)
- Sortie des fumées arriére
- Tiroir à cendres amovible
- Creuset en fonte
- Porte avec double vitrage
- Systeme autonettoyant du creuset
- Kit de canalisation (incluse)



ELBA PLUS CERÁMICA ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



P6050
Rojo
Red
Rouge

€ 4.659,00



P6051
Efecto madera
Wooden finish
Imitation bois

€ 4.659,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1093 — **€ 290,00**
Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option

Estufa pellet aire
Air pellet stoves
Poêles à granulés d'air

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	122 x 59 x 48 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	15,57 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	14,49 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	96,16 - 93,07 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	415 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,36 - 3,21 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	130 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	28 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	189 Kg

Caracterìsticas


- Mando a distancia incluido
- Salida de humos posterior
- Cajòn de ceniza extraible
- Brasero en fundiciòn
- Puerta con doble cristal
- Sistema de cestillo autolimpiante
- Kit de canalizaciòn (incluido)

Characteristics

- Remote control included
- Rear Smoke outlet
- Removable ash pan
- Cast iron brazier
- Double glass door
- Automatic cleaning system of the brazier
- Ducting Kit included

Caractéristique

- Télécommande (incluse)
- Sortie des fumées arriére
- Tiroir à cendres amovible
- Creuset en fonte
- Porte avec double vitrage
- Systeme autonettoyant du creuset
- Kit de canalisation (incluse)




KARMEK ONE

- INSERT PELLET AIRE
- AIR PELLET INSERTS
- INSERTS DE GRANULÉS D'AIR

BREMA ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



II5600

Negro
Black
Noir

€ 3.205,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

KI5200
Soporte
Support
Support

€ 190,00

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	58 x 85 x 61 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	10,50 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	9,30 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	93,20 - 88,50 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	266 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	0,82 - 2,14 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	153 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	19 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	122 Kg

Caracterìsticas


- Brasero en fundiciòn
- Puerta con doble cristal
- Puerta de recarga orientable

Characteristics

- Cast iron brazier
- Double glass door
- Positionable resupply door

Caractéristique

- Creuset en fonte
- Porte avec double vitrage
- Rosace installable dans diverses positions

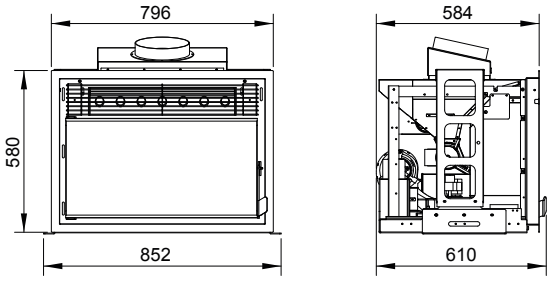

BREMA CANALIZADO ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



II5610

Negro
Black
Noir

€ 3.778,00

Accesorios - Accessories - Accessoires



KI5200 — **€ 190,00**
Soporte
Support
Support

Insert pellet aire
Air pellet inserts
Inserts de granulés d'air

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	58 x 85 x 61 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	10,50 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	9,30 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	93,20 - 88,50 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	266 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	0,82 - 2,14 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	153 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	19 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	122 Kg

Caracterìsticas


- Brasero en fundiciòn
- Puerta con doble cristal
- Puerta de recarga orientable
- Kit de canalizaciòn (incluido)

Characteristics

- Cast iron brazier
- Double glass door
- Positionable resupply door
- Ducting Kit included

Caractéristique

- Creuset en fonte
- Porte avec double vitrage
- Rosace installable dans diverses positions
- Kit de canalisation (incluse)

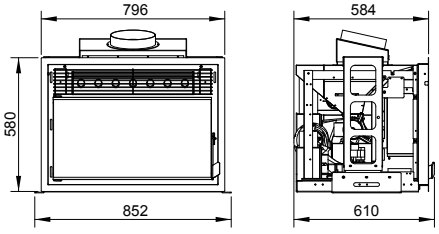

BREMA CAMINO ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



II5620

Antracita
Anthracite
Anthracite

€ 5.152,00

Insert pellet aire
Air pellet inserts
Inserts de granulés d'air

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	250 x 88 x 67 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	10,50 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	9,30 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	93,20 - 88,50 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	266 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	0,82 - 2,14 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	153 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	19 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	175 Kg

Caracterìsticas


- Brasero en fundiciòn
- Puerta con doble cristal
- Kit de canalizaciòn (incluido)
- Mando a distancia incluido

Characteristics

- Cast iron brazier
- Double glass door
- Ducting Kit included
- Remote control include

Caractéristique

- Creuset en fonte
- Porte avec double vitrage
- Kit de canalisation (incluse)
- Télécommande (incluse)

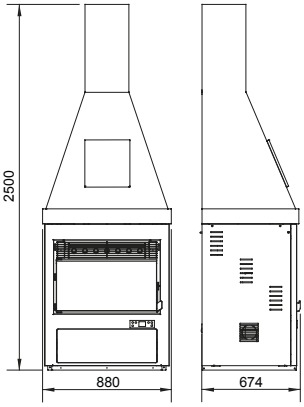

BREMA CAMINO 1 ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



II5650
Rojo
Red
Rouge

€ 4.636,00



II5651
Blanco
White
Blanc

€ 4.636,00



II5653
Bronce
Bronze
Bronze

€ 4.636,00

Insert pellet aire
Air pellet inserts
Inserts de granulés d'air

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	100 x 85 x 67 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	10,50 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	9,30 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	93,20 - 88,50 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	266 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	0,82 - 2,14 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	153 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	19 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	150 Kg

Caracterìsticas


- Mando a distancia incluido
- Brasero en fundiciòn
- Puerta con doble cristal
- Salida de humos supérior
- Kit de canalizaciòn (incluido)


Characteristics

- Remote control included
- Cast iron brazier
- Double glass door
- Upper smoke outlet
- Ducting Kit included

Caractéristique

- Télécommande (incluse)
- Creuset en fonte
- Porte avec double vitrage
- Sortie des fumées supérieure
- Kit de canalisation (incluse)





AIR FORCE ONE 20 PLUS ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



II7001SR

Sin revestimiento
Without cover
Sans habillage

€ 5.552,00



II7001

Negro
Black
Noir

€ 5.895,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1093 — **€ 290,00**

Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option

Insert pellet aire
Air pellet inserts
Inserts de granulés d'air

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	173 x 96 x 75 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	20,86 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	18,84 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	93,19 - 90,31 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	540 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	2,01 - 4,27 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	250 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	80 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	100 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	Sin revestimiento 280 Kg Normal 310 Kg

Caracterìsticas


- Mando a distancia incluido
- Salida de humos superior o posterior
- Tolva de alta capacidad
- Cajòn de ceniza extraible
- Sistema de cestillo autolimpiante

Characteristics

- Remote control included
- Upper and rear smoke outlet
- High capacity tank
- Removable ash pan
- Automatic cleaning system of the brazier

Caractéristique

- Télécommande (incluse)
- Sortie des fumées supérieure et arriére
- Réservoir de grande capacité
- Tiroir à cendres amovible
- Systeme autonettoyant du creuset

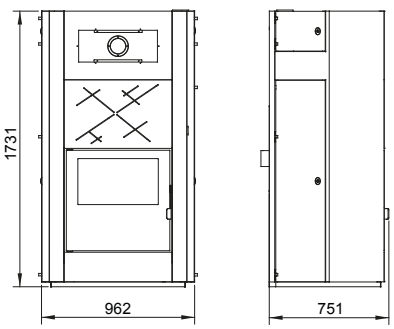

AIR FORCE ONE 28 PLUS ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



II6001SR
Sin revestimiento
Without cover
Sans habillage

€ 6.010,00



II6001
Negro
Black
Noir

€ 6.468,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1093
Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option

€ 290,00

Insert pellet aire
Air pellet inserts
Inserts de granulés d'air

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	173 x 96 x 75 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	29,23 kW
POTENCIA NOMINAL RATED OUTPUT PUISSANCE NOMINALE	25,77 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	93,19 - 88,16 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	738 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	2,01 - 5,98 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	256 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	80 Kg
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	100 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	Sin revestimiento 300 Kg Normal 330 Kg

Caracterìsticas


- Mando a distancia incluido
- Salida de humos superior o posterior
- Tolva de alta capacidad
- Cajòn de ceniza extraible
- Sistema de cestillo autolimpiante

Characteristics

- Remote control included
- Upper and rear smoke outlet
- High capacity tank
- Removable ash pan
- Automatic cleaning system of the brazier

Caractéristique

- Télécommande (incluse)
- Sortie des fumées supérieure et arriére
- Réservoir de grande capacité
- Tiroir à cendres amovible
- Systeme autonettoyant du creuset

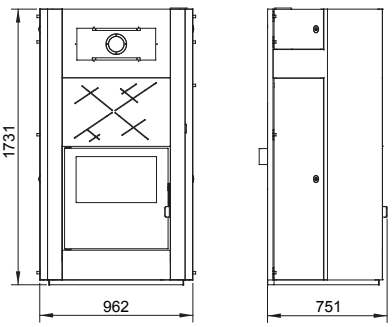

- TERMO-ESTUFA PELLET
- HYDRO-VENTILATED THERMO STOVES
- THERMOPOÊLES HYDRO-VENTILÉS

BERNA



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



KP3000

Rojo
Red
Rouge

€ 3.686,00



KP3001

Blanco
White
Blanc

€ 3.686,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1093 **€ 290,00**
Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option

Termo-estufa pellet
Hydro-ventilated thermo stoves
Thermopoêles hydro-ventilés

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	116 x 59 x 56 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	15,46 kW
POTENCIA POR CONVECCION Y RADIACION CONVECTION AND RADIATION POWER OUTPUT PUISSANCE PAR CONVECTION ET IRRADIATION	2,01 kW
POTENCIA CEDIDA ALL'AGUA WATER POWER OUTPUT PUISSANCE À L'EAU	12,44 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	95,74 - 93,45 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	414 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,18 - 3,14 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	90 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	30 Kg
TIRO MINIMO MINIMUN DRAUGHT TIRAGE MINIMUM	10-12 Pa
PRESION WORKING PRESSURE PRESSION	1,5 bar
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	170 Kg

Caracterìsticas


- Brasero en fundiciòn
- Salida de humos posterior
- Circulador électronico incluido
- Vaso de expancion y valvula de seguridad incluido
- Possibilidad de termostato remoto
- Ventilador de aire ambiente
- Sistema de cestillo autolimpiante

Characteristics

- Cast iron brazier
- Rear smoke outlet
- Electronic circulator included
- Expansion vessel and safety valve included
- Possibility to connect a remote thermostat
- Room fans
- Automatic cleaning system of the brazier

Caractéristique

- Creuset en fonte
- Sortie des fumées arriére
- Circulateur électronic incluse
- Vase d'expansion et valve de sécurité incluse
- Possibilité de thermostat déporté
- Ventilateur d'air ambient
- Systeme autonettoyant du creuset



SIVIGLIA S1 ACERO ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



KS7200C
Rojo
Red
Rouge

€ 4.613,00



KS7201C
Beige
Beige
Beige

€ 4.613,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1093 — **€ 290,00**
Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option



K1058 — **€ 400,00**
Kit agua sanitaria (opcional)
Sanitary water kit (available as an option)
Kit eau sanitaire (en option)

A++

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	118 x 98 x 40 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	20,92 kW
POTENCIA POR CONVECCION Y RADIACION CONVECTION AND RADIATION POWER OUTPUT PUISSANCE PAR CONVECTION ET IRRADIATION	3,01 kW
POTENCIA CEDIDA ALL'AGUA WATER POWER OUTPUT PUISSANCE À L'EAU	16,98 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	97,39 - 95,57 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A++
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	570 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,36 - 4,31 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	130 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	27 Kg
TIRO MINIMO MINIMUN DRAUGHT TIRAGE MINIMUM	10-12 Pa
PRESION WORKING PRESSURE PRESSION	1,5 bar
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	acero 202 Kg

Caracterìsticas

- Salida de humos supérior, posteriore laterale
- Circulador électronico incluido
- Vaso de expancion y valvula de seguridad incluido
- Possibilidad de termostato remoto
- Sistema de cestillo autolimpiante

Characteristics

- Upper, rear and lateral smoke outlet
- Electronic circulator included
- Expansion vessel and safety valve included
- Possibility to connect a remote thermostat
- Automatic cleaning system of the brazier

Caractéristique

- Sortie des fumées supérieure, latérale et arriére
- Circulateur électronic incluse
- Vase d'expansion et valve de sécurité incluse
- Possibilité de thermostat déporté
- Systeme autonettoyant du creuset



SIVIGLIA S1 CERÁMICA ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



KS7250C
Rojo
Red
Rouge

€ 4.968,00



KS7252C
Negro
Black
Noir

€ 4.968,00



KS7253C
Blanco
White
Blanc

€ 4.968,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1093 — **€ 290,00**
Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option



K1058 — **€ 400,00**
Kit agua sanitaria (opcional)
Sanitary water kit (available as an option)
Kit eau sanitaire (en option)

Termo-estufa pellet
Hydro-ventilated thermo stoves
Thermopoêles hydro-ventilés

A++

kiwa

VENTILATA

BRACIERE AUTOPULENTE

ECO incentivi

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	118 x 98 x 40 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	20,92 kW
POTENCIA POR CONVECCION Y RADIACION CONVECTION AND RADIATION POWER OUTPUT PUISSANCE PAR CONVECTION ET IRRADIATION	3,01 kW
POTENCIA CEDIDA ALL'AGUA WATER POWER OUTPUT PUISSANCE À L'EAU	16,98 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	97,39 - 95,57 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A++
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	570 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,36 - 4,31 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	130 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	27 Kg
TIRO MINIMO MINIMUN DRAUGHT TIRAGE MINIMUM	10-12 Pa
PRESION WORKING PRESSURE PRESSION	1,5 bar
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	á 210 Kg

Caracterìsticas


- Salida de humos supérior, posteriore laterale
- Circulador électronico incluido
- Vaso de expancion y valvula de seguridad incluido
- Possibilidad de termostato remoto
- Sistema de cestillo autolimpiante

Characteristics

- Upper, rear and lateral smoke outlet
- Electronic circulator included
- Expansion vessel and safety valve included
- Possibility to connect a remote thermostat
- Automatic cleaning system of the brazier

Caractéristique

- Sortie des fumées supérieure, latérale et arriére
- Circulateur électronic incluse
- Vase d'expansion et valve de sécurité incluse
- Possibilité de thermostat déporté
- Systeme autonettoyant du creuset

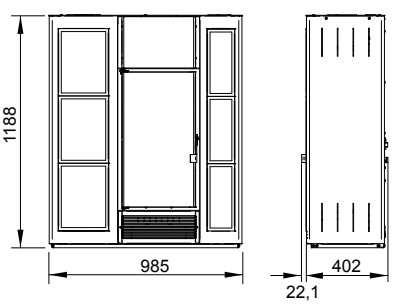

LIONE



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



KP4000
Rojo
Red
Rouge

€ 4.350,00



KP4001
Negro
Black
Noir

€ 4.350,00



KP4002
Blanco
White
Blanc

€ 4.350,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1093 — **€ 290,00**
Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option



K1056 — **€ 400,00**
Kit agua sanitaria (opcional)
Sanitary water kit (available as an option)
Kit eau sanitaire (en option)

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	116 x 57 x 58 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	20,28 kW
POTENCIA POR CONVECCION Y RADIACION CONVECTION AND RADIATION POWER OUTPUT PUISSANCE PAR CONVECTION ET IRRADIATION	2,22 kW
POTENCIA CEDIDA ALL'AGUA WATER POWER OUTPUT PUISSANCE À L'EAU	16,57 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	95,74 - 92,69 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	552 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,18 - 4,11 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	95 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	30 Kg
TIRO MINIMO MINIMUN DRAUGHT TIRAGE MINIMUM	10-12 Pa
PRESION WORKING PRESSURE PRESSION	1,5 bar
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	80 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	202 Kg

Caracterìsticas


- Brasero en fundiciòn
- Salida de humos posterior
- Circulador électronico incluido
- Vaso de expancion y valvula de seguridad incluido
- Possibilidad de termostato remoto
- Ventilador de aire ambiente
- Sistema de cestillo autolimpiante

Characteristics

- Cast iron brazier
- Rear smoke outlet
- Electronic circulator included
- Expansion vessel and safety valve included
- Possibility to connect a remote thermostat
- Room fans
- Automatic cleaning system of the brazier

Caractéristique

- Creuset en fonte
- Sortie des fumées arriére
- Circulateur électronic incluse
- Vase d'expansion et valve de sécurité incluse
- Possibilité de thermostat déporté
- Ventilateur d'air ambient
- Systeme autonettoyant du creuset



CAPRI ACERO ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



KP5000
Rojo
Red
Rouge

€ 5.128,00



KP5001
Blanco
White
Blanc

€ 5.128,00



KP5003
Bronce
Bronze
Bronze

€ 5.128,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1092 — **€ 330,00**
Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option

K1057 — **€ 400,00**
Kit agua sanitaria (opcional)
Sanitary water kit (available as an option)
Kit eau sanitaire (en option)

Termo-estufa pellet
Hydro-ventilated thermo stoves
Thermopoêles hydro-ventilés

A+

kiwa · VENTILATA · BRACIERE AUTOPULENTE · ECO incentivi

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	124 x 60 x 62 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	25,12 kW
POTENCIA POR CONVECCION Y RADIACION CONVECTION AND RADIATION POWER OUTPUT PUISSANCE PAR CONVECTION ET IRRADIATION	2,79 kW
POTENCIA CEDIDA ALL'AGUA WATER POWER OUTPUT PUISSANCE À L'EAU	20,61 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	96,73 - 93,17 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	670 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,71 - 5,18 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	112,6 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	27 Kg
TIRO MINIMO MINIMUN DRAUGHT TIRAGE MINIMUM	10-12 Pa
PRESION WORKING PRESSURE PRESSION	1,5 bar
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	100 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	225 Kg

Caracterìsticas

- Brasero en fundiciòn
- Salida de humos posterior
- Circulador électronico incluido
- Vaso de expancion y valvula de seguridad incluido
- Possibilidad de termostato remoto
- Sistema de cestillo autolimpiante
- Ventilador de aire ambiente

Characteristics

- Cast iron brazier
- Rear smoke outlet
- Electronic circulator included
- Expansion vessel and safety valve included
- Possibility to connect a remote thermostat
- Automatic cleaning system of the brazier
- Room fans

Caractéristique

- Creuset en fonte
- Sortie des fumées arriére
- Circulateur électronic incluse
- Vase d'expansion et valve de sécurité incluse
- Possibilité de thermostat déporté
- Systeme autonettoyant du creuset
- Ventilateur d'air ambient



CAPRI CRISTAL ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



KP5090

Cristal
Glass
Verre

€ 5.438,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1092 — **€ 330,00**
Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option



K1057 — **€ 400,00**
Kit agua sanitaria (opcional)
Sanitary water kit (available as an option)
Kit eau sanitaire (en option)

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	122 x 60 x 62 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	25,12 kW
POTENCIA POR CONVECCION Y RADIACION CONVECTION AND RADIATION POWER OUTPUT PUISSANCE PAR CONVECTION ET IRRADIATION	2,79 kW
POTENCIA CEDIDA ALL'AGUA WATER POWER OUTPUT PUISSANCE À L'EAU	20,61 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	96,73 - 93,17 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	670 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,71 - 5,18 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	112,6 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	27 Kg
TIRO MINIMO MINIMUN DRAUGHT TIRAGE MINIMUM	10-12 Pa
PRESION WORKING PRESSURE PRESSION	1,5 bar
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	100 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	225 Kg

Caracterìsticas

- Brasero en fundiciòn
- Salida de humos posterior
- Circulador électronico incluido
- Vaso de expancion y valvula de seguridad incluido
- Possibilidad de termostato remoto
- Sistema de cestillo autolimpiante
- Ventilador de aire ambiente

Characteristics

- Cast iron brazier
- Rear smoke outlet
- Electronic circulator included
- Expansion vessel and safety valve included
- Possibility to connect a remote thermostat
- Automatic cleaning system of the brazier
- Room fans

Caractéristique

- Creuset en fonte
- Sortie des fumées arriére
- Circulateur électronic incluse
- Vase d'expansion et valve de sécurité incluse
- Possibilité de thermostat déporté
- Systeme autonettoyant du creuset
- Ventilateur d'air ambient



CAPRI CERÁMICA ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



KP5050
Rojo
Red
Rouge

€ 5.827,00



KP5051
Blanco
White
Blanc

€ 5.827,00



KP5053
Efecto madera
Wooden finish
Imitation bois

€ 5.827,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1092 — **€ 330,00**
Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option

K1057 — **€ 400,00**
Kit agua sanitaria (opcional)
Sanitary water kit (available as an option)
Kit eau sanitaire (en option)

Termo-estufa pellet
Hydro-ventilated thermo stoves
Thermopoêles hydro-ventilés

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	124 x 60 x 62 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	25,12 kW
POTENCIA POR CONVECCION Y RADIACION CONVECTION AND RADIATION POWER OUTPUT PUISSANCE PAR CONVECTION ET IRRADIATION	2,79 kW
POTENCIA CEDIDA ALL'AGUA WATER POWER OUTPUT PUISSANCE À L'EAU	20,61 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	96,73 - 93,17 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	670 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,71 - 5,18 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	112,6 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	27 Kg
TIRO MINIMO MINIMUN DRAUGHT TIRAGE MINIMUM	10-12 Pa
PRESION WORKING PRESSURE PRESSION	1,5 bar
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	100 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	225 Kg

Caracterìsticas


- Brasero en fundiciòn
- Salida de humos posterior
- Circulador électronico incluido
- Vaso de expancion y valvula de seguridad incluido
- Possibilidad de termostato remoto
- Sistema de cestillo autolimpiante
- Ventilador de aire ambiente

Characteristics

- Cast iron brazier
- Rear smoke outlet
- Electronic circulator included
- Expansion vessel and safety valve included
- Possibility to connect a remote thermostat
- Automatic cleaning system of the brazier
- Room fans

Caractéristique

- Creuset en fonte
- Sortie des fumées arriére
- Circulateur électronic incluse
- Vase d'expansion et valve de sécurité incluse
- Possibilité de thermostat déporté
- Systeme autonettoyant du creuset
- Ventilateur d'air ambient



AMALFI ACERO ★★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



KP8000
Rojo
Red
Rouge

€ 5.438,00



KP8001
Blanco
White
Blanc

€ 5.438,00



KP8003
Bronce
Bronze
Bronze

€ 5.438,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1092 — **€ 330,00**
Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option



K1057 — **€ 400,00**
Kit agua sanitaria (opcional)
Sanitary water kit (available as an option)
Kit eau sanitaire (en option)

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	124 x 60 x 63 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	29,95 kW
POTENCIA POR CONVECCION Y RADIACION CONVECTION AND RADIATION POWER OUTPUT PUISSANCE PAR CONVECTION ET IRRADIATION	3,16 Kw
POTENCIA CEDIDA ALL'AGUA WATER POWER OUTPUT PUISSANCE À L'EAU	24,64 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	96,73 - 92,83 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	796 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,71 - 6,17 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	138,6 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	27 Kg
TIRO MINIMO MINIMUN DRAUGHT TIRAGE MINIMUM	10-12 Pa
PRESION WORKING PRESSURE PRESSION	1,5 bar
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	100 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	225 Kg

Caracterìsticas


- Brasero en fundiciòn
- Salida de humos posterior
- Circulador électronico incluido
- Vaso de expancion y valvula de seguridad incluido
- Possibilidad de termostato remoto
- Sistema de cestillo autolimpiante
- Ventilador de aire ambiente

Characteristics

- Cast iron brazier
- Rear smoke outlet
- Electronic circulator included
- Expansion vessel and safety valve included
- Possibility to connect a remote thermostat
- Automatic cleaning system of the brazier
- Room fans

Caractéristique

- Creuset en fonte
- Sortie des fumées arriére
- Circulateur électronic incluse
- Vase d'expansion et valve de sécurité incluse
- Possibilité de thermostat déporté
- Systeme autonettoyant du creuset
- Ventilateur d'air ambient



AMALFI CERÁMICA



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs



KP8050
Rojo
Red
Rouge

€ 6.102,00



KP8051
Efecto madera
Wooden finish
Imitation bois

€ 6.102,00



KP8052
Blanco
White
Blanc

€ 6.102,00

Accesorios - Accessories - Accessoires

K1092 — **€ 330,00**
Modulo Wi Fi opcional
Module card Wi Fi available as an option
Module Wi Fi en option



K1057 — **€ 400,00**
Kit agua sanitaria (opcional)
Sanitary water kit (available as an option)
Kit eau sanitaire (en option)

Termo-estufa pellet
Hydro-ventilated thermo stoves
Thermopoêles hydro-ventilés

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	124 x 60 x 63 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	29,95 kW
POTENCIA POR CONVECCION Y RADIACION CONVECTION AND RADIATION POWER OUTPUT PUISSANCE PAR CONVECTION ET IRRADIATION	3,16 Kw
POTENCIA CEDIDA ALL'AGUA WATER POWER OUTPUT PUISSANCE À L'EAU	24,64 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	96,73 - 92,83 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	796 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,71 - 6,17 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	138,6 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	27 Kg
TIRO MINIMO MINIMUN DRAUGHT TIRAGE MINIMUM	10-12 Pa
PRESION WORKING PRESSURE PRESSION	1,5 bar
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	100 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	252 Kg

Caracterìsticas


- Brasero en fundiciòn
- Salida de humos posterior
- Circulador électronico incluido
- Vaso de expancion y valvula de seguridad incluido
- Possibilidad de termostato remoto
- Sistema de cestillo autolimpiante
- Ventilador de aire ambiente

Characteristics

- Cast iron brazier
- Rear smoke outlet
- Electronic circulator included
- Expansion vessel and safety valve included
- Possibility to connect a remote thermostat
- Automatic cleaning system of the brazier
- Room fans

Caractéristique

- Creuset en fonte
- Sortie des fumées arriére
- Circulateur électronic incluse
- Vase d'expansion et valve de sécurité incluse
- Possibilité de thermostat déporté
- Systeme autonettoyant du creuset
- Ventilateur d'air ambient



MADRID ★★★



Versiones y colores - Versions and colors - Versions et couleurs




H1000C

Negro
Black
Noir

€ 4.064,00

Accesorios - Accessories - Accessoires



H1050
Soporte
Support
Support

€ 190,00

A+

Datos técnicos - Technical data - Données techniques

DIMENSIONES (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	78 x 82 x 73 cm
POTENCIA THERMOQUIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	19,34 kW
POTENCIA POR CONVECCION Y RADIACION CONVECTION AND RADIATION POWER OUTPUT PUISSANCE PAR CONVECTION ET IRRADIATION	2,67 kW
POTENCIA CEDIDA ALL'AGUA WATER POWER OUTPUT PUISSANCE À L'EAU	14,68 kW
RENDIMIENTO MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	94,88 - 89,70 %
CLASIFICACION ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME A NORMATIVAS IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 14785
VOLUME CALEFACTABLE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	497 m^3
CONSUMO HORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	0,98 - 3,95 kg/h
TENSION ELÉCTRICA - FRECUENCIA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ABSORCIÒN ELÉCTRICA NOMINAL RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	95 W
CAPACIDAD DE LA TOLVA RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	32 Kg
TIRO MINIMO MINIMUN DRAUGHT TIRAGE MINIMUM	10-12 Pa
PRESION WORKING PRESSURE PRESSION	1,5 bar
DIAMETRO DE SALIDA DE HUMOS SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	100 mm
PESO (CON EMBALAJE) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	150 Kg

Caracterìsticas


- Extraíble (fácil mantenimiento)
- Carga de pellets mediante boquilla de llenado regulable
- Circulador électronico incluido
- Vaso de expancion y valvula de seguridad incluido
- Possibilidad de termostato remoto

Characteristics

- Extractable (for easier maintenance)
- Positionable resupply door
- Electronic circulator included
- Expansion vessel and safety valve included
- Possibility to connect a remote thermostat

Caractéristique

- Extractible(manutention facile)
- Rosace installable dans diverses positions
- Circulateur électronic incluse
- Vase d'expansion et valve de sécurité incluse
- Possibilité de thermostat déporté

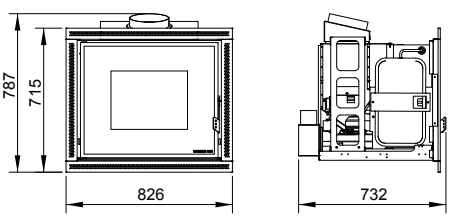


- CALDERAS PELLET
- PELLET BOILERS
- CHAUDIÈRES À GRANULÉS

TERMO RODI ADVANCE 20



Serbatoio supplementare 200 Kg
Additional tank 200 Kg
Réservoir supplémentaire 200 Kg



Versioni e colori - Versions and colors - Versions et couleurs

KB2000PL5S	Grigio/Nero - Grey/Black - Gris/Noir	€ 6.170,00

Accessori - Accessories - Accessoires

K1080	Sensore livello pellet - Pellet level sensor - Capteur de niveau pour le pellet	€ 80,00
K1093	Dispositivo controllo remoto Wi-Fi - Module remote control Wi Fi (available as an option) - Dispositif de contrôl à distance Wi Fi	€ 290,00
K1072	Kit sanitario opzionale - Sanitary water kit (available as an option) - Kit eau sanitaire optionelle	€ 512,00
K9998	Serbatoio supplementare 200 Kg - Additional tank 200 Kg - Réservoir supplémentaire 200 Kg	€ 1.477,00

A+

MULTISYSTEM

BRACIERE AUTOPULENTE

ECO Incentivi

Dati tecnici - Technical data - Données techniques

MISURE (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	137 x 92 x 65 cm
POTENZA TERMOCHIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	22,02 kW
POTENZA RESO ALL'ACQUA WATER POWER OUTPUT PUISSANCE À L'EAU	20,50 kW
RENDIMENTO A POTENZA MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	92,10 - 93,10 %
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME ALLE NORME IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 303-5
VOLUME RISCALDABILE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	631 m^3
CONSUMO ORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,37 - 4,59 kg/h
ALIMENTAZIONE ELETTRICA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ASSORBIMENTO ELETTRICO NOMINALE RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	410 W
CAPIENZA SERBATOIO RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	60 Kg
TIRAGGIO MINIMO MINIMUN DRAUGHT TIRAGE MINIMUM	10-12 Pa
PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE PRESSION	1,5 bar
DIAMETRO SCARICO FUMI SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	100 mm
PESO (CON IMBALLO) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	410 Kg

Caratteristiche particolari


- Sistema di pulizia automatica del braciere
- Circolatore elettronico ad alta efficienza di serie
- Pulizia turbolatori automatica
- Alta efficienza
- Scheda elettronica Multisystem

Characteristics

- Automatic cleaning system of the brazier
- High efficiency electronic circulator included
- Automatic turbolator cleaning
- High efficiency
- Multisystem el. Card

Caractéristique


- Systeme autonettoyant du creuset
- Circulateur électronic à grandes performances incluse
- Nettoyage automatique des turbulateurs
- Grandes performances
- Carte él. Multisystem

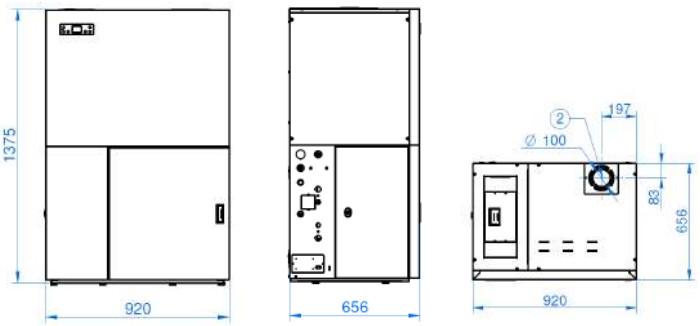

TERMO RODI ADVANCE 24



Serbatoio supplementare 200 Kg
Additional tank 200 Kg
Réservoir supplémentaire 200 Kg



Versioni e colori - Versions and colors - Versions et couleurs

KB2400PL5S	Grigio/Nero - Grey/Black - Gris/Noir	**€ 7.350,00**

Accessori - Accessories - Accessoires

K1080	Sensore livello pellet - Pellet level sensor - Capteur de niveau pour le pellet	**€ 80,00**
K1093	Dispositivo controllo remoto Wi-Fi - Module remote control Wi Fi (available as an option) - Dispositif de contrôl à distance Wi Fi	**€ 290,00**
K1072	Kit sanitario opzionale - Sanitary water kit (available as an option) - Kit eau sanitaire optionelle	**€ 512,00**
K9998	Serbatoio supplementare 200 Kg - Additional tank 200 Kg - Réservoir supplémentaire 200 Kg	**€ 1.477,00**

Caldaie pellet
Pellet boilers
Chaudières à granulés

A+

MULTISYSTEM · BRACIERE AUTOPULENTE · ECO incentivi

Dati tecnici - Technical data - Données techniques

MISURE (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	137 x 92 x 65 cm
POTENZA TERMOCHIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	26,02 kW
POTENZA RESO ALL'ACQUA WATER POWER OUTPUT PUISSANCE À L'EAU	24,10 kW
RENDIMENTO A POTENZA MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	92,10 - 92,60 %
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME ALLE NORME IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 303-5
VOLUME RISCALDABILE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	745 m^3
CONSUMO ORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,37 - 5,39 kg/h
ALIMENTAZIONE ELETTRICA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ASSORBIMENTO ELETTRICO NOMINALE RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	410 W
CAPIENZA SERBATOIO RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	60 Kg
TIRAGGIO MINIMO MINIMUN DRAUGHT TIRAGE MINIMUM	10-12 Pa
PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE PRESSION	1,5 bar
DIAMETRO SCARICO FUMI SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	100 mm
PESO (CON IMBALLO) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	410 Kg

Caratteristiche particolari


- Sistema di pulizia automatica del braciere
- Circolatore elettronico ad alta efficienza di serie
- Pulizia turbolatori automatica
- Alta efficienza
- Scheda elettronica Multisystem

Characteristics

- Automatic cleaning system of the brazier
- High efficiency electronic circulator included
- Automatic turbolator cleaning
- High efficiency
- Multisystem el. Card

Caractéristique


- Systeme autonettoyant du creuset
- Circulateur électronic à grandes performances incluse
- Nettoyage automatique des turbulateurs
- Grandes performances
- Carte él. Multisystem

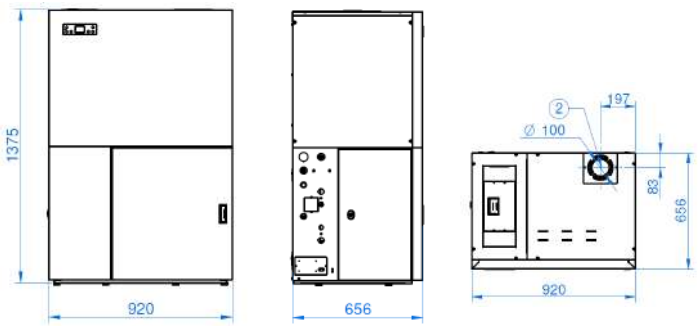

TERMO RODI ADVANCE 34



Serbatoio supplementare 200 Kg
Additional tank 200 Kg
Réservoir supplémentaire 200 Kg



Versioni e colori - Versions and colors - Versions et couleurs

KB3400PL5S	Grigio/Nero - Grey/Black - Gris/Noir	€ 7.750,00

Accessori - Accessories - Accessoires

K1080	Sensore livello pellet - Pellet level sensor - Capteur de niveau pour le pellet	€ 80,00
K1093	Dispositivo controllo remoto Wi-Fi - Module remote control Wi Fi (available as an option) - Dispositif de contrôl à distance Wi Fi	€ 290,00
K1072	Kit sanitario opzionale - Sanitary water kit (available as an option) - Kit eau sanitaire optionelle	€ 512,00
K9998	Serbatoio supplementare 200 Kg - Additional tank 200 Kg - Réservoir supplémentaire 200 Kg	€ 1.477,00

A+

MULTISYSTEM

BRACIERE AUTOPULENTE

ECO Incentivi

Dati tecnici - Technical data - Données techniques

MISURE (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P) DIMENSIONS (H X L X P)	137 x 92 x 65 cm
POTENZA TERMOCHIMICA THERMO-CHEMICAL POWER PUISSANCE THERMOCHIMIQUE	33,26 kW
POTENZA RESO ALL'ACQUA WATER POWER OUTPUT PUISSANCE À L'EAU	30,60 kW
RENDIMENTO A POTENZA MIN/MAX MIN/MAX EFFICIENCY RENDEMENT MIN/MAX	92,10 - 92,00 %
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONFORME ALLE NORME IN CONFORMITY TO STANDARD CONFORME AUX RÈGLES	UNI-EN 303-5
VOLUME RISCALDABILE MAX MAX HEATABLE VOLUME VOLUME CHAUFFABLE MAX	953 m^3
CONSUMO ORARIO MIN/MAX MIN/MAX CONSUMPTION CONSOMMATION MIN/MAX	1,37 - 6,96 kg/h
ALIMENTAZIONE ELETTRICA TENSION - FREQUENCY TENSION - FRÉQUENCE	230 V - 50 Hz
ASSORBIMENTO ELETTRICO NOMINALE RATED POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE NOMINALE	410 W
CAPIENZA SERBATOIO RESERVOIR CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	60 Kg
TIRAGGIO MINIMO MINIMUN DRAUGHT TIRAGE MINIMUM	10-12 Pa
PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE PRESSION	1,5 bar
DIAMETRO SCARICO FUMI SMOKE OUTLET DIAMETER DIAMÈTRE SORTIE DES FUMÉES	100 mm
PESO (CON IMBALLO) WEIGHT (INCLUDING PACKAGE) POIDS (AVEC EMBALLAGE)	410 Kg

Caratteristiche particolari


- Sistema di pulizia automatica del braciere
- Circolatore elettronico ad alta efficienza di serie
- Pulizia turbolatori automatica
- Alta efficienza
- Scheda elettronica Multisystem

Characteristics

- Automatic cleaning system of the brazier
- High efficiency electronic circulator included
- Automatic turbolator cleaning
- High efficiency
- Multisystem el. Card

Caractéristique

- Systeme autonettoyant du creuset
- Circulateur électronic à grandes performances incluse
- Nettoyage automatique des turbulateurs
- Grandes performances
- Carte él. Multisystem

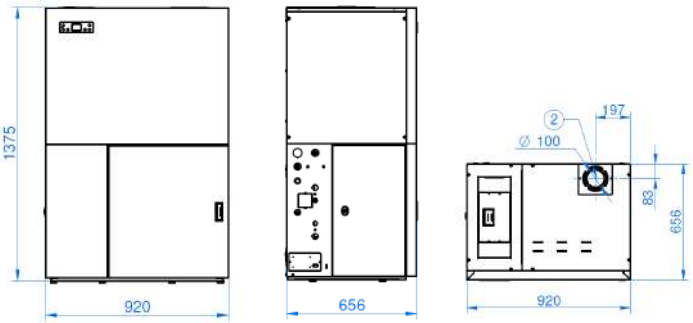

NUESTRA NUEVA APLICACIÓN HA LLEGADO

KARMEK WiFi

KARMEK ONE

Fácil e intuitivo, el nuestro aplicación, le permite programar y gestionar las estufas Karmek One directamente desde tu smartphone.



OUR NEW APP HAS ARRIVED KARMEK WiFi

Easy and intuitive, our application allows you to program and manage karmek one stoves directly from your smartphone

NOTRE NOUVELLE APPLICATION EST ARRIVÉE KARMEK WiFi

Facile et intuitive, notre application vous permet de programmer et de gérer karmek un poêles directement à partir de votre smartphone

Nuestra App está disponible para Android e iOS
Our App is available for Android and iOS
Notre application est disponible pour Android et iOS

DISPONIBILE SU Google play

Scarica su App Store

KARMEK ONE

Via Maggior Piovesana, 204
31015 Conegliano TV

Tel. 0438 1883101

email: info@karmek.it
www.karmek.it

Nuestro distribuidor en España:

ignisdom

Tel. 93 161 29 00

info@ignisdom.com
www.ignisdom.com